


# Aluminium - Thekenstützen


Stablänge: 6 m

## Thekenstützenprofile


Oberflächen: E5/EV1, E5/EV3



E60.5.161




E60.5.162

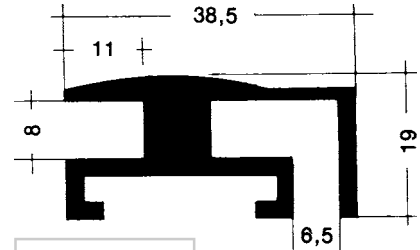


E60.5.163

## Systemprofile




E60.5.294E6/EV1



E60.5.291 blank


weitere Einsatzmöglichkeiten:  
z.B. Führungsprofil, Gleitstein

## Stützenfüße, gerade




E60.5.165

## Stützenfüße, schräg 79°



E60.5.167


## Klemmprofil einzeln



E60.5.168


Stützenfüße werden inkl. Klemmprofil geliefert. Oberflächen E5/EV1 und E5/EV3.

## Träger mit Klemmstück

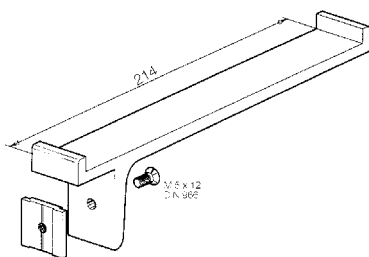

Träger überstehend gerade 90°  
Auflage 210mm

E60.5.182 silbern E5/EV1  
E60.5.182 golden E5/EV3

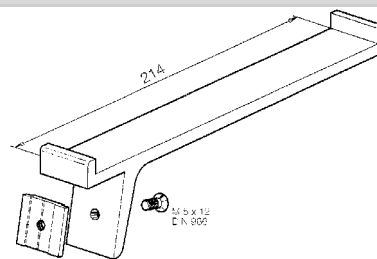

Träger überstehend schräg 79°  
Auflage 210mm


E60.5.187 silbern E5/EV1  
E60.5.187 golden E5/EV3

Restbestände ohne kurzen Überstand bzw. mit 150mm Auflage vorrätig.

Alle Stablängen betragen 6000mm.  
Alle Profile sind im Zuschnitt erhältlich.

## Flachprofil

abgerundet, poliert



E46.5.005 gravierfähig-hart

Zuschnitte mit 211mm Länge  
als Glashalteprofil für Träger,  
ohne Montagebohrungen.

## Erklärung der Oberflächen:

E6/EV1: silbern matt eloxiert  
E5/EV1: glänzend poliert, silbern eloxiert  
E5/EV3: glänzend poliert, golden eloxiert  
blank: unbehandelt