



I-System – Verbindungselemente & Kleinteile



Die **Konterscheibe** verhindert ein Abrutschen der unteren Zarge bei Belastungen über 50 kp




Stellfuß - neu
M8x70
mit Scheibe
(keine Gewindebohrung in der Säule notwendig!)

C52.5.4881




Montagebohrung für Exzentrerschloß incl. Montage

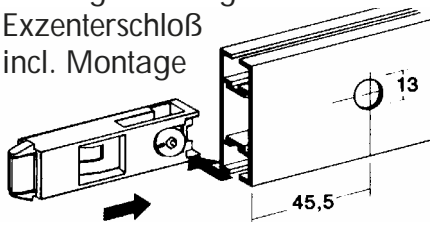


C52.5.511

Exzentrerschloß 20
verzinkt




C52.5.483

Adapter für Exzentrerschloß 20 auf

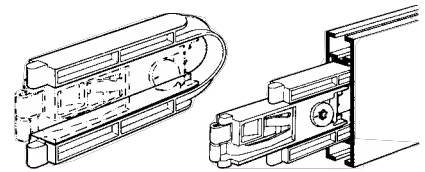


C52.5.484

Montage des Gehrungswinkels

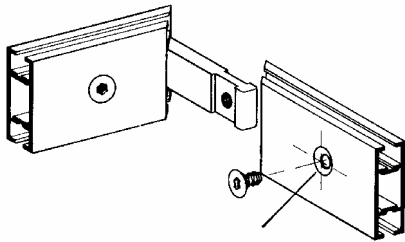


Senkbohrung $\varnothing 6.4/\varnothing 12$

Gehrungswinkel 20




C52.5.485

Gehrungswinkel 40




C52.5.486

Montage Eckverbinder

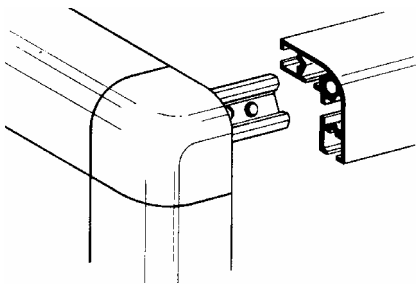


Eckverbinder



C52.5.490

Eckverbinder mit Gewinde M10



C52.5.491

Diessner GmbH

Moritzstraße 29
65185 Wiesbaden

Email info@diessnergmbh.de
Internet www.diessnergmbh.de

☎ 0611 - 300 355
☎ 0611 - 30 78 29