


# Gecko Speed

Überblick

Technische Daten

Downloads

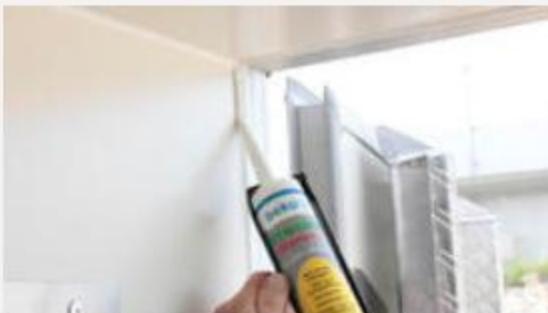

## Flexibler Klebstoff

Blitzschnelle Anfangshaftung, geruchlos, dauerelastisch, überlackierbar, alterungsbeständig, UV- und witterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, silicon- und isocyanatfrei, lösemittelfrei, hohe chemische Beständigkeit, nahezu kein Schrumpfen

## Verarbeitungsvorteile

Keine Fixierung der Fügeiteile notwendig, „Nass in Nass“ überlackierbar, unter Wasser verarbeitbar, verklebte Bleche können wegen der guten Temperaturbelastbarkeit pulverbeschichtet werden

## Anwendungsbereiche

Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Keramik, Stein, Holz, Metall, Kunststoff, Polyester, Edelstahl, Alu, Glas und vielen weiteren Materialien, Kombinationsverklebungen im Fahrzeug-, Karosserie- und Containerbau, vibrationsfestes Anbringen von Schildern und Beschriftungen, Verklebung von Dämmstoffen, Natursteinverklebungen, Spiegelverklebungen, Montage von Photovoltaikanlagen