


Gecko Hybrid POP Kleb- / Dichtstoff

Überblick

Technische Daten

Videos

Downloads

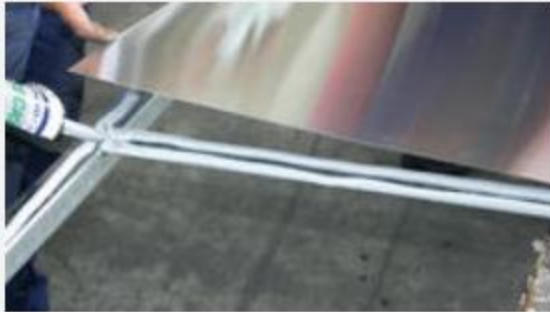

Flexibler 1-Komponenten Kleb- / Dichtstoff

Sehr hohe Anfangsaftung, korrigierbar, sehr gut glättbar, neutralvernetzend, geruchlos, ungiftig, überlackierbar, anstrichverträglich, UV- und witterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, silicon- und lösemittelfrei, lebensmittelgeeignet, nahezu kein Schrumpfen

Verarbeitungsvorteile:

Keine Fixierung der Füge­teile notwendig, Verklebung ca. 20 Minuten korrigierbar, „Nass in Nass“ überlackierbar, ohne Primer anwendbar, unter Wasser verarbeitbar. Verklebte Bleche können wegen der guten Temperaturbelastbarkeit punktgeschweißt und pulverbeschichtet werden

Anwendungsbereiche:

Abdichtungen und spannungsfreie Kombinationsverklebungen im Fahrzeug-, Karosserie- und Containerbau. Anwendungen im lebensmittelnahen Bereich. Vibrationsfestes Anbringen von Schildern und Beschriftungen, Natursteinverklebungen, Spiegelverklebungen, auch sehr gut geeignet zur Montage von Photovoltaikanlagen